

## PAVIMENTOS CEPILLADOS



### CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Baldosas compuestas por triturados de mármol, áridos de machaqueo y piedras de río, seleccionadas según su granulometría.
- Para su fabricación se emplea una lámina retardante, para conseguir una uniformidad total en su aspecto.
- En su acabado final son sometidas a un proceso de cepillado-lavado que dejan sus áridos a la vista. Este tipo de pavimentos es idóneo para parques, jardines, plazas, etc.


FORMATOS:                    40X40X4                    30X30X4

RESULTADOS DE LABORATORIO: VALORES DE ENSAYO SEGÚN LA NORMA UNE 127022:1999

Valores	Clase
RESISTENCIA A FLEXIÓN	U
CARGA DE ROTURA	7
RESISTENCIA AL DESGASTE	H
RESISTENCIA AL CHOQUE	<1000



MACHAQUEO BLANCO N° 4

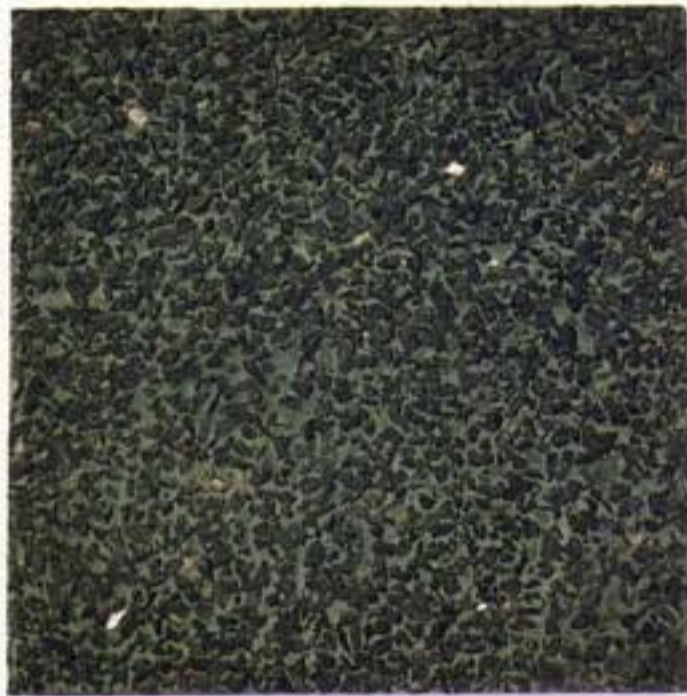

MACHAQUEO VERDE



ROJO ALICANTE



GARBANCILLO MIRANDA